



Majvest® La lámina para fachadas



- ✓ **3 capas, resistencia a la rotura y flexible**
fácil, rápida y segura de colocar
- ✓ **3m de ancho con dispositivo auxiliar**
de corte y pegado
ahorra tiempo
- ✓ **para todas las fachadas cerradas**
de aplicación universal

Consejos y trucos



- **El núcleo del rollo que sobresale** ①
protege Majvest hasta el último metro
- **Dispositivo auxiliar de corte** ②
Dispositivo auxiliar de colocación ③
Dispositivo auxiliar de pegado ④
ahorran tiempo

Nº artículo 8910-300050

Rollo: ancho X largo: 3 m x 50 m = 150 m²

Peso: 22 kg

Estrato funcional microporoso, 3 capas, reforzado
a ambos lados con material de fibra PP

Grosor: 0,5 mm

Peso por m²: 130 g/m²

CE, EN 13859-1 / EN 13859-2

Valor s_d: 0,05 m

Exposición a la intemperie hasta 3 meses.

Hermético al agua: W1 conforme a EN 1928



Comportamiento en caso de fuego:

clase E según EN 13501-1

Índice del incendio 4.2 según VKF



Montaje

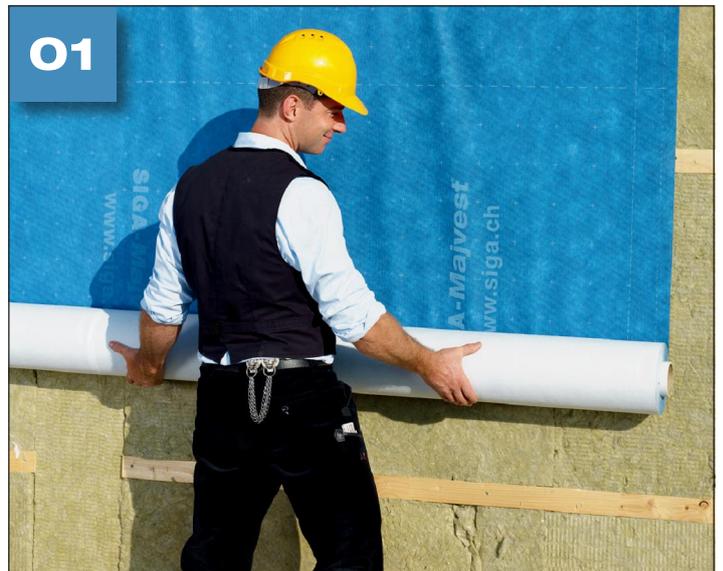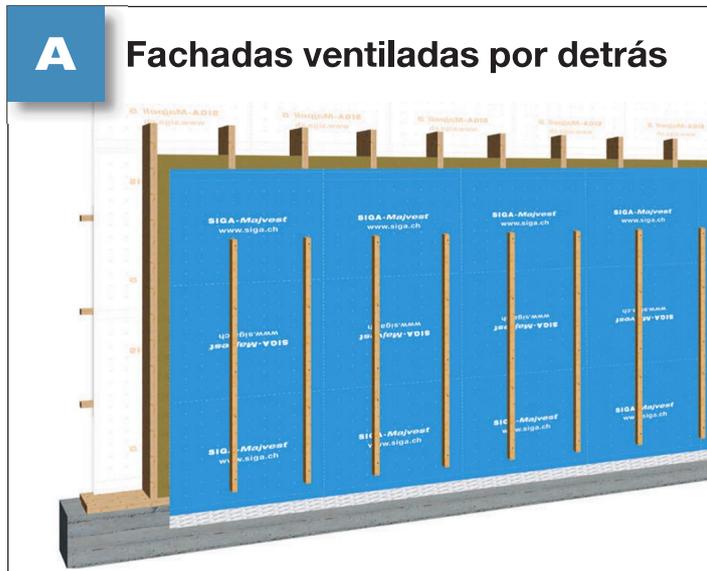

- Colocar Majvest con las letras dirigidas hacia el trabajador

Solapado



- Alinear y fijar Wigluv centrado en el solapado
- Pegar sin corrientes de aire y sin arrugas y fijar frotando bien



Después del pegado:

- Para la fijación definitiva de la lámina montar el contralistón **en dirección a la estructura portante directamente sobre ella**